

KATALOG PROIZVODA

2024

Wireless remote control

Makes the operation more convenient



Ultimate beauty

Simple surface but powerful features



Livolo je svjetski poznat brend u oblasti elektrogalanterije koji zahvaljujući ekstravagantnom dizajnu i vrhunskom kvalitetu zadovoljava potrebe širokog broja kupaca.

Kristalna tekstura, ojačano staklo, laserska preciznost finalne obrade i pažljivo odabrani materijali uz najsavremenije tehnološke procese donose nesvakidašnji kvalitet proizvoda.

Širok izbor i mogućnost kombinovanja boja kaljenog stakla ultra tankog dizanja, modula i okvira, daje mogućnost personalizacije proizvoda i kreiranja sopstvenog stila.

LIVOLO - luksuz dostupan svima!

ELEGANCIJA

- Moderan i elegantan dizajn - nova dimenzija prostora
- Izaberite svoj stil – kombinacija različitih boja stakla, modula i okvira
- Pozadinska indikacija prekidača

KVALITET

- Stakleni panel izrađen od čvrstog kristalnog stakla
- Postojani i izdržljivi – artikli koji traju (preko 100000 korišćenja)
- Materijali otporni na grebanje, toplotu i kvašenje
- Vodootpornost, mogućnost spoljašnje ugradnje

LAKO UPRAVLJANJE

- Interaktivni prekidači reaguju na dodir
- Putem daljinskog upravljača ili putem Livolo aplikacije mobilnim telefonom / tabletom preko WiFi konekcije.
- Kreiranje scena na dodir jedne tipke

SIGURNOST

- Ušteda energije
- Sigurni za upotrebu -100% zaštita od strujnog udara
- Proizvodi u skladu sa CE i RoHS standardima
- Garancija 24 meseca

PRAKTIČNOST

- Jednostavna i sigurna montaža
- Laka zamjena postojećih prekidača i utičnica – nije potrebno dodatno ožičenje
- Prilagođeno svim materijalima: zid, staklo, drvo, plastika

PREKIDAČI NA DODIR

Livolo interaktivni prekidači su elegantno i idealno rješenje za uređenje doma, poslovnog prostora, ugostiteljskog objekta, sa naglaskom na ekskluzivan dizajn i visok kvalitet.

Maske za sve prekidače osjetljive na dodir su od kaljenog stakla debljine 4mm.

Dostupne boje: bijela, crna, zlatna, siva, roze, plava, zelena.

RAZNOVRSNOST U DIZAJNU




Pozadinsko osvjetljenje

Pokazuje poziciju u mraku



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

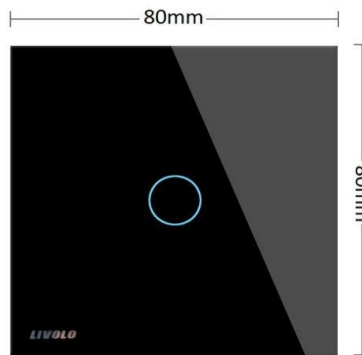

Dimenzije

Napon

Najveća dopuštena jačina el. struje 5A

Snaga učitavanja

Potrošnja energije

Radni opseg

Dugotrajnost

80mm*80mm*32mm (dubina baze u zidu iznosi 24mm)

AC 110 - 250V / 50Hz – 60Hz

Prekidač za regulaciju osvjjetljenja: 2A

Prekidač za nisko opterećenje: 2A

15W – 1000W napona

Prekidač za regulaciju osvjjetljenja: 15 - 500W napona

Prekidač za nisko opterećenje: 1 - 500W napona

<0.1 mA

-30 – 70 °C, manje od 95% vlage

100 000 korišćenja

LIVOLO




LIVOLO



LIVOLO



LIVOLO



Kristalna tekstura

Kombinacija prekidača i dizajna



Vodootpornost

Opcija rada vlažnim rukama



Bezvremenska ljepota

Jednostavan izgled ali moćno značajke



MODELI PREKIDAČA NA DODIR

Oznaka

Tip

Standard

C701	Jednopolni prekidač (1 gang 1 way)
C701S	Jednopolni naizmjenični prekidač (1 gang 2 way)
C701B	Prekidač za zvono (impulsni)
C701T	Prekidač sa tajmerom (30sec)
C701D	Prekidač sa regulacijom osvjetljenja - dimer
C702	Dvopolni prekidač (2 gang 1 way)
C702S	Dvopolni naizmjenični prekidač (2 gang 2 way)
C702W	Prekidač za roletne/zavjese (zahtijeva NULU)
C701I	Jednopolni prekidač - suvi kontakt
C701IH	Jednopolni impulsni prekidač - suvi kontakt
C702I	Dvopolni prekidač - suvi kontakt
C702IH	Dvopolni impulsni prekidač - suvi kontakt

Remote control – daljinsko upravljanje

C701R	Jednopolni prekidač (daljinsko upravljanje)
C701SR	Jednopolni naizmjenični prekidač (daljinsko upravljanje)
C701DR	Prekidač sa regulacijom osvjetljenja (daljinsko upravljanje)
C702R	Dvopolni prekidač (daljinsko upravljanje)
C702SR	Dvopolni naizmjenični prekidač (daljinsko upravljanje)
C702WR	Prekidač za roletne/zavjese (daljinsko upravljanje)
RMT-02	Daljinski upravljač - mali (3 On + 1 All Off)
RMT-04	Daljinski upravljač - veliki (domet 30m)

SMART – ZigBee / EC

C701Z	Smart jednopolni prekidač
C701SZ	Smart jednopolni naizmjenični prekidač
C702Z	Smart dvopolni prekidač
C702SZ	Smart dvopolni naizmjenični prekidač
422500211	Smart prekidač za roletne/zavjese
102700102	Smart hub

Kristalno staklo

Dostupno u više boja




SMART ZIGBEE / EC GATEWAY

Centralni smart prekidač / upravljačka jedinica

Služi za udaljenu kontrolu smart prekidača pomoću Livolo aplikacije, Google Assistance, Alexa.

Protokol: Zigbee ili EC

Boja: crna

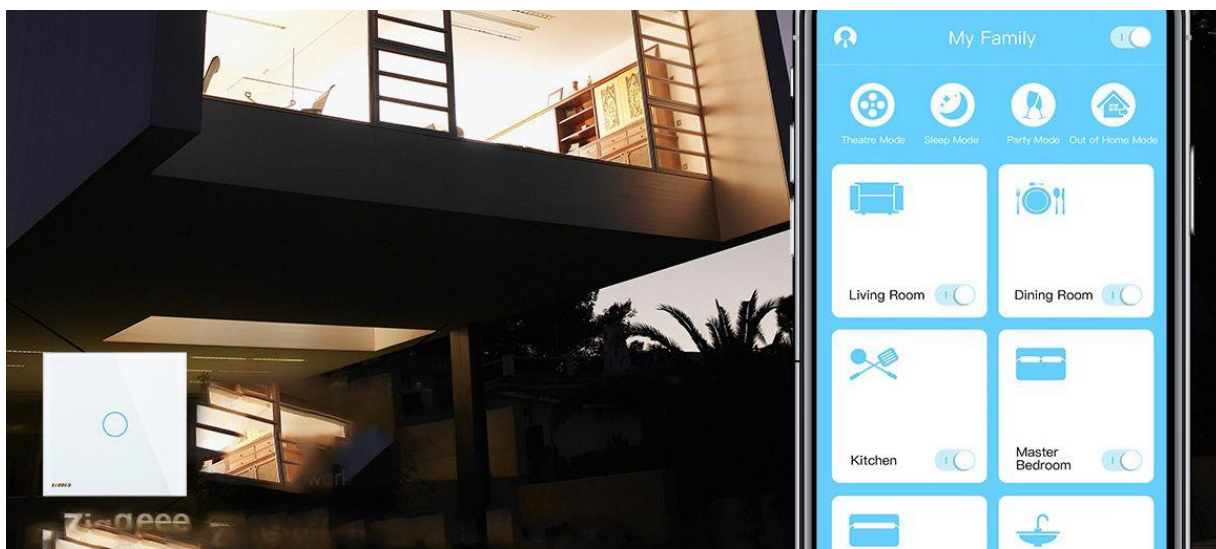

STANDARDNI PREKIDAČI (MEHANIČKI)

Tehnologija i estetika na djelu

laserski precizne linije...



Sigurnosno staklo

Staklo se lomi u sitne granule koje ostaju skupa sprječavajući ozljede...



DIZAJN

LIVOLO



LIVOLO



LIVOLO



LIVOLO



MODELI

Oznaka	Tip
C7-K1	Standardni jednopolni prekidač
C7-K1S	Standardni jednopolni naizmjenični prekidač
C7-K2	Standardni dvopolni prekidač
C7-K2S	Standardni dvopolni naizmjenični prekidač

AC 110 V-250V / 50Hz-60Hz, 10 A, montažna kutija: originalna kockasta (može se spajati u više modula) ili standardna EU okrugla kutija \varnothing 60.

UTIČNICE

Stakleni okviri za utičnice jake i slabe struje je izrađen od kaljenog stakla debljine 4mm. Mogućnosti personalizacije i dodatne sigurnosti uz dekorativni okvir i vodootpornu zaštitnu masku.

Dostupne boje: bijela, crna, zlatna, siva, roze, plava, zelena

DIZAJN

LIVOLO



LIVOLO



LIVOLO




LIVOLO



LIVOLO



TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

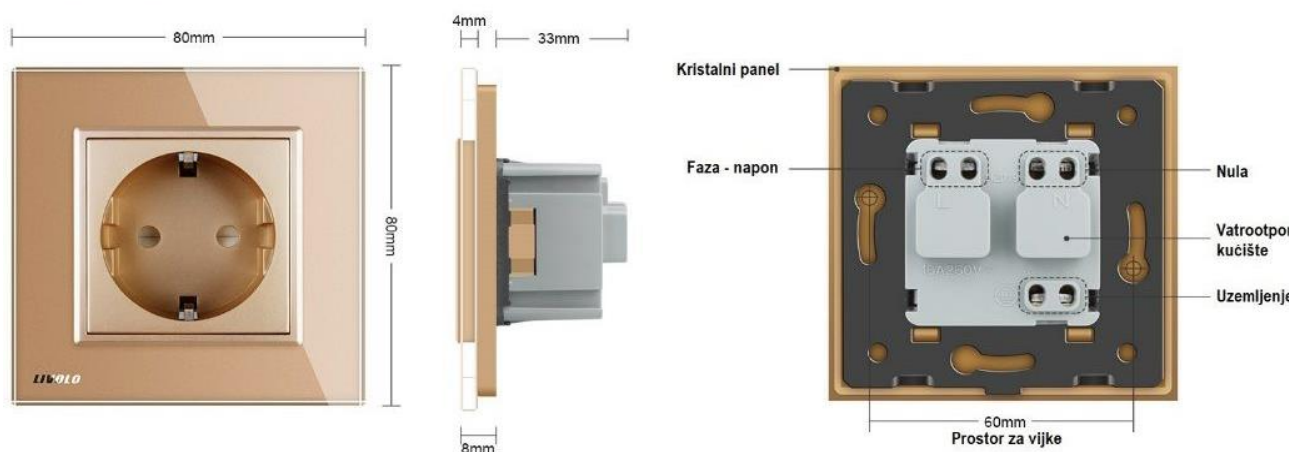

Dimenzije

Napon

Najveća dopuštena jačina el. Struje

Radni opseg

Težina

80mm*80mm*41mm (dubina baze u zidu iznosi 33mm)

AC 110 - 250V / 50Hz – 60Hz,

16A

-30 – 70 °C, manje od 95% vlage

220g

MODELI

Oznaka

Tip

EU standard - sa zaštitom za djecu


C7C1EU	Standardna šuko utičnica
C7C2EU	Dvostruka šuko utičnica
C7C3EU	Trostruka šuko utičnica
C7C4EU	Četvorostruka šuko utičnica
C7C5EU	Petostruka šuko utičnica

Ostalo

C7C1A	1M dvopolna utičnica - modul
-------	------------------------------

Ojačano staklo

Otporno na grebanje i habanje

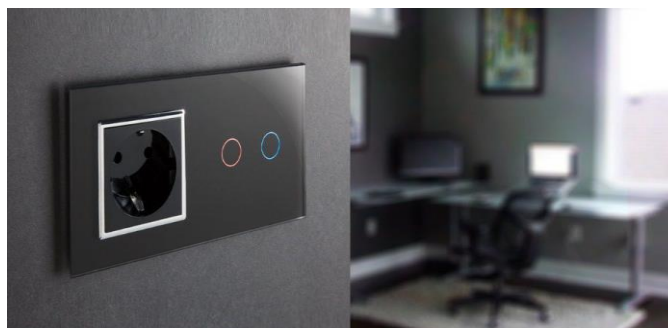

MODULARNI TOUCH PROGRAM (nizajuće dozne)



LIVOLO



LIVOLO



LIVOLO



LIVOLO



LIVOLO



LIVOLO




Stakleni paneli dostupni u dimenzijama 2M, 4M, 6M, 8M i 10M.

Montaža u nizajuće kutije ili originalne Livolo kutije, dostupne za sve navedene dimenzije.

Dostupne boje su bijela, crna, zlatna i siva.



MODULARNI TOUCH PROGRAM – 'italijanski' standard

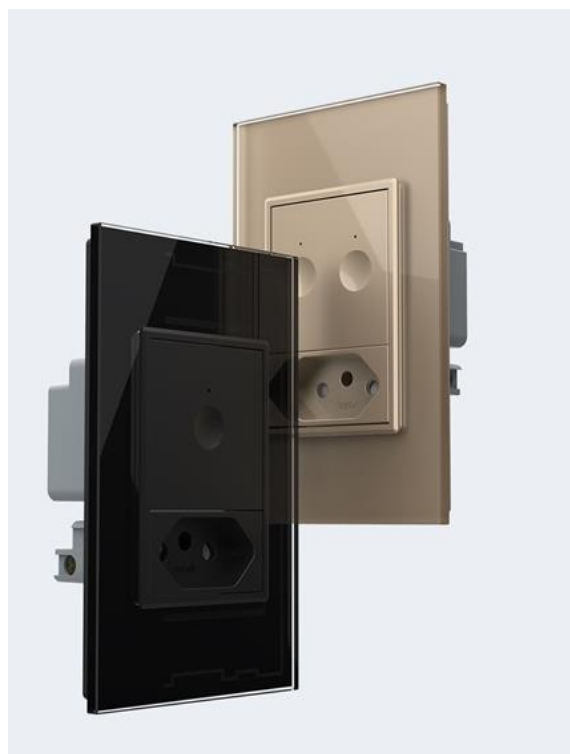

Ovaj tip modularnog programa je dio Livolo asortimana gdje se u staklene okvire slažu moduli po Vašem izboru.

Dimenzije okvira su 2M, 3M, 4M i 7M.

Dostupne boje su bijela, crna, zlatna i siva.

Nije potrebna zamjena postojećih kutija.



NOVO U PONUDI - PUNI STAKLENI PANEL ZA "ITALIJANSKI" MODULARNI PROGRAM !

ISTAKNUTI PROIZVODI I DODACI

TERMOSTAT

- senzor toplote, kontrola temperature
- boje: crna, bijela, siva, zlatna



TOUCH PREKIDAČ sa senzorom pokreta

- senzor automatski uključuje svjetlo
- oznaka: C7-01RG, u svim bojama



POTENCIOMETAR „dimer“ Zigbee

- dostupan u svim bojama



UGRADNA LED LAMPA (senzor pokreta)

- dostupno u svim bojama
- modeli sa i bez senzora pokreta



DIGITALNI TERMOSTAT - OKRUGLI

- vodeni, električni i plinski sistem
- boje okvira: bijela, crna



DIGITALNI PROGRAMABILNI TERMOSTAT

- vodeni, električni i plinski sistem
- boje okvira: bijela, crna




BEŽIČNO ZVONO SA NOĆNOM LAMPOM

- 10 različitih melodija zvona
- Odašiljač ima modul koji kinetičku energiju pritiska pretvara u električnu i šalje signal
- Mogućnost instalacije više vanjskih ili unutrašnjih jedinica, bijela boja
- Vanjska jedinica je vodootporna, nije potrebno ožičenje ili baterija
- Svjetlosni / bežumni način rada (pogodno za osobe sa oštećenjem sluha kao i za roditelje sa malom djecom)



LED DALJINSKI UPRAVLJAČ

- bežično upravljanje prekidačima, domet 30m
- touch funkcija, dimer, scene
- crystal texture, automatic hibernation (long lasting batteries)

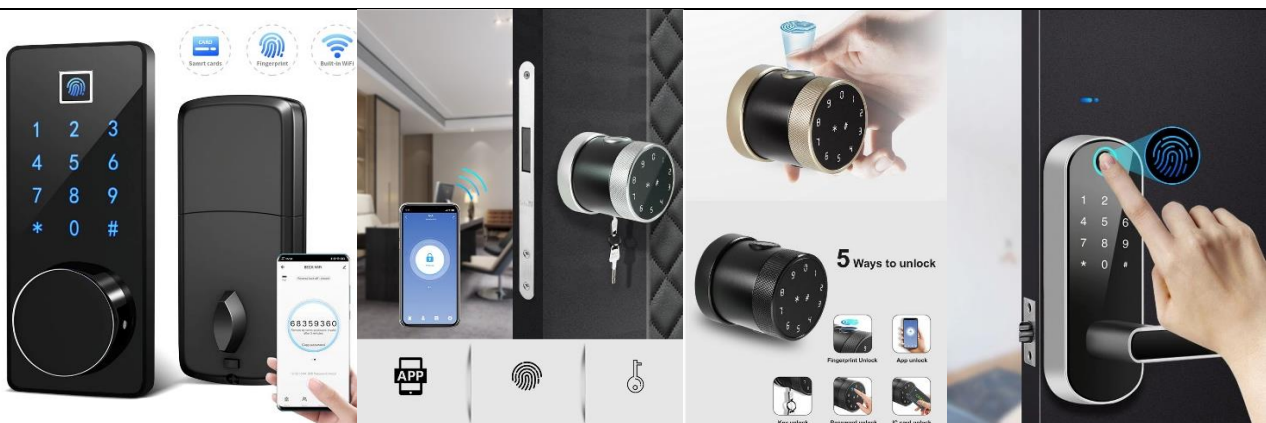

UTIČNICE NA IZVLAČENJE



LED Automatska izvlačna utičnica, BLUETHOOT zvučnik, WIRELESS punjač, šuko + USB A/C




Pneumatska utičnica na izvlačenje, niska, srednja ili velika



Pneumatske podne utičnice sa modularnim opcijama i wireless punjačem

VIDEO INTERFONI - SLINEX

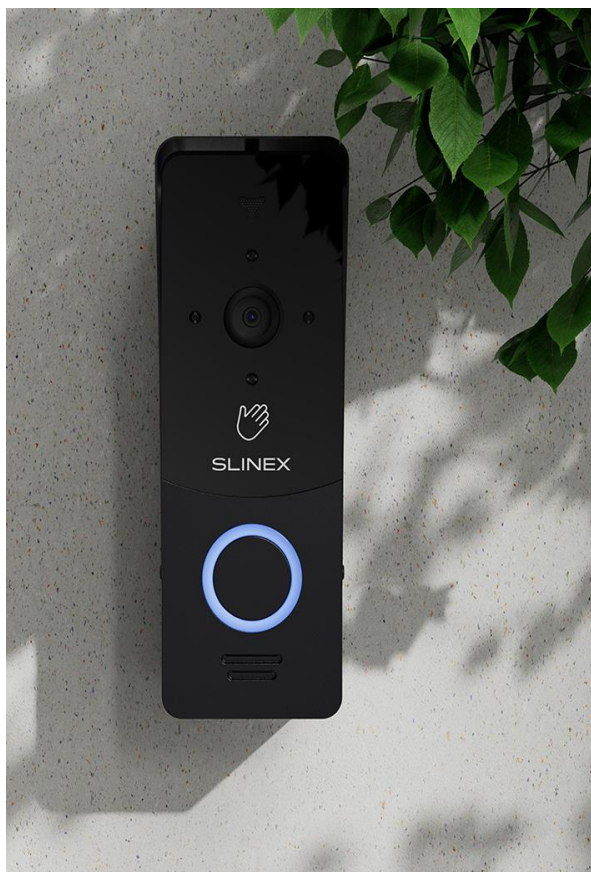

Slinex vanjske jedinice

Izrađene su po IP65 standardu koji omogućava nesmetani rad u svim vremenskim uslovima. Pouzdano rade u temperaturnom rasponu od -40 do +65°C.

2MP kamera / AHD CVBS / Otključavanje proximity karticama / Touch / IR LED / 12V / anti-vandal



ML-20TLHD



ML-20CRHD



ML-20HD



ML-30CRHD



ML-17HD



ML-16HD



ML-15HD



MA-01/02/03/04CRHD



MB-24/32CRHD



Slinex unutrašnje jedinice

Jedinstven, savremen i inovativan dizajn.

- IPS ekrani 4" / 7" / 10"
- Call forward na cloud app i smartphone
- Mogućnost povezivanja video kamera
- Kombinacija boja i metalnih okvira
- Crystal Pixel tehnologija
- Cloud Intercom
- LED indikator u 3 boje
- Senzor pokreta




SL-10IPTHD




SL-07IPHD



SL-10MHD

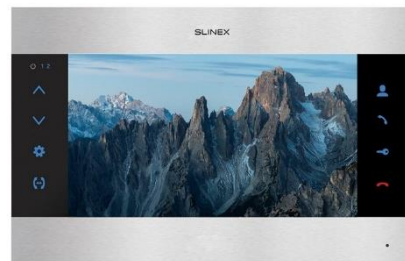

SL-07MHD

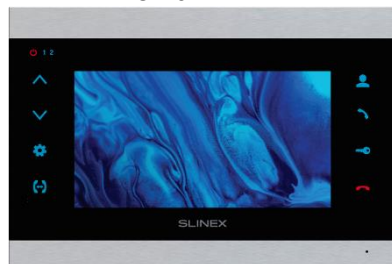

Sonik 10



Sonik 7



Soni 7 Cloud



SQ-07MTHD




SM-07MHD




SM-07MN



SQ-04M



SQ-04




MAGNETNA ŠINSKA RASVJETA



S20-BT07 1M / 2M

S20-BT11 1M / 2M



S20-1 1M / 2M



S20-1 1M / 2M



EM20-DFS2 6/12 W



EM20-LBM2 6/12 W




EM20-HALO 12W



EM20-MK 12W




EM20-LBP 6/12/18 W




EM-S20G1 6 - 60 W




EM20-DFS-90 16W



EM20-DFS 10/20/30/40 W



EM20-TL2 3/5 W



EM20-TL2 16/20 W



EM20-LBM3 9W



EM20-LBM3 27W





EM20-LB-300 6/12/18 W

EM-M20G2 6 - 30 W



EM20-FM 9W



EM20-JZ2 12W



EM-S20T1 2/4 W



EM-S20B3



EM-TC010-1D 5W



EMV-MR85 06S 6W



EM20-TB 6/12 W



EM-S20B1 6/12 W



EM-TC005-1D 5/7 W



EM-TC006-1D 5W



EM-TC013-1D 5/7 W



EM-S20B3 12W




EM-TC003-1D 5/7 W



EM20-JZ2 10/24 W



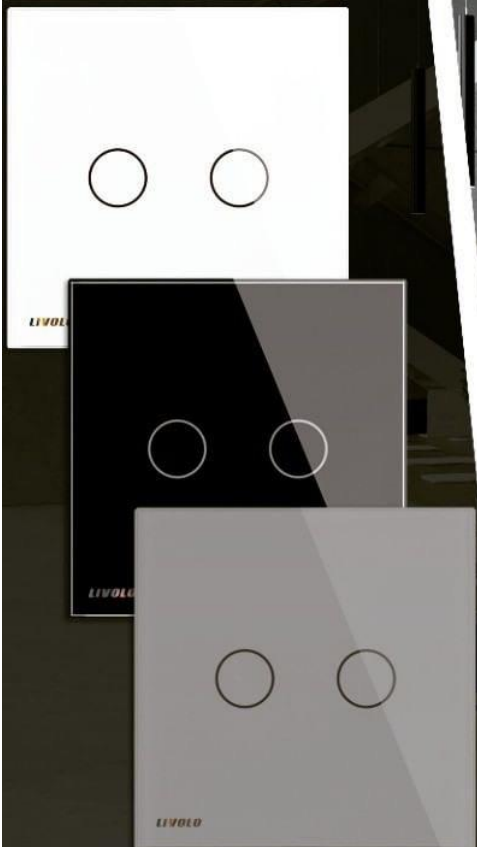

NEIZOSTAVNI DETALJI ZA
MODERAN PROSTOR...



LIVOLO

LIVOLO je luksuz dostupan svima!



**SMART
SYSTEMS**



+382 68 009 499
+382 67 592 310



info@smart-systems.me



www.smart-systems.me



smartsystems.me

